		/	/		
	A0		2024-02-15		
	“	”	“	”	“ ”

	UT-D6808MT	UT-D6804MT
	32bit 400MHZ	32bit 400MHZ
	128M	128M
	10/100M 1.5KV MDI/MDI-X RJ45	10/100M 1.5KV MDI/MDI-X RJ45
	RS-485 RS-422	RS-485 RS-422
	8×3.81	4×3.81
	PWR ×1 RUN ×1 ×8 ×8	PWR ×1 RUN ×1 ×4 ×4
	3Pin 5.08 , ,	3Pin 5.08 , ,
	DC12~48V	DC12~48V
	1 RESET	1 RESET
	1.8W	1.5W
	IP30	IP30
	: -40~85°C : -40~85°C : 5% ~95% ( )	: -40~85°C : -40~85°C : 5% ~95% ( )
L×W×H	135mm×100mm×49mm	135mm×100mm×49mm
	516g	460g

	linux
	ARP IP ICMP UDP TCP HTTP DHCP SNMP MQTT MODBUS
	Web browser VCOM Utility(COM Windows)
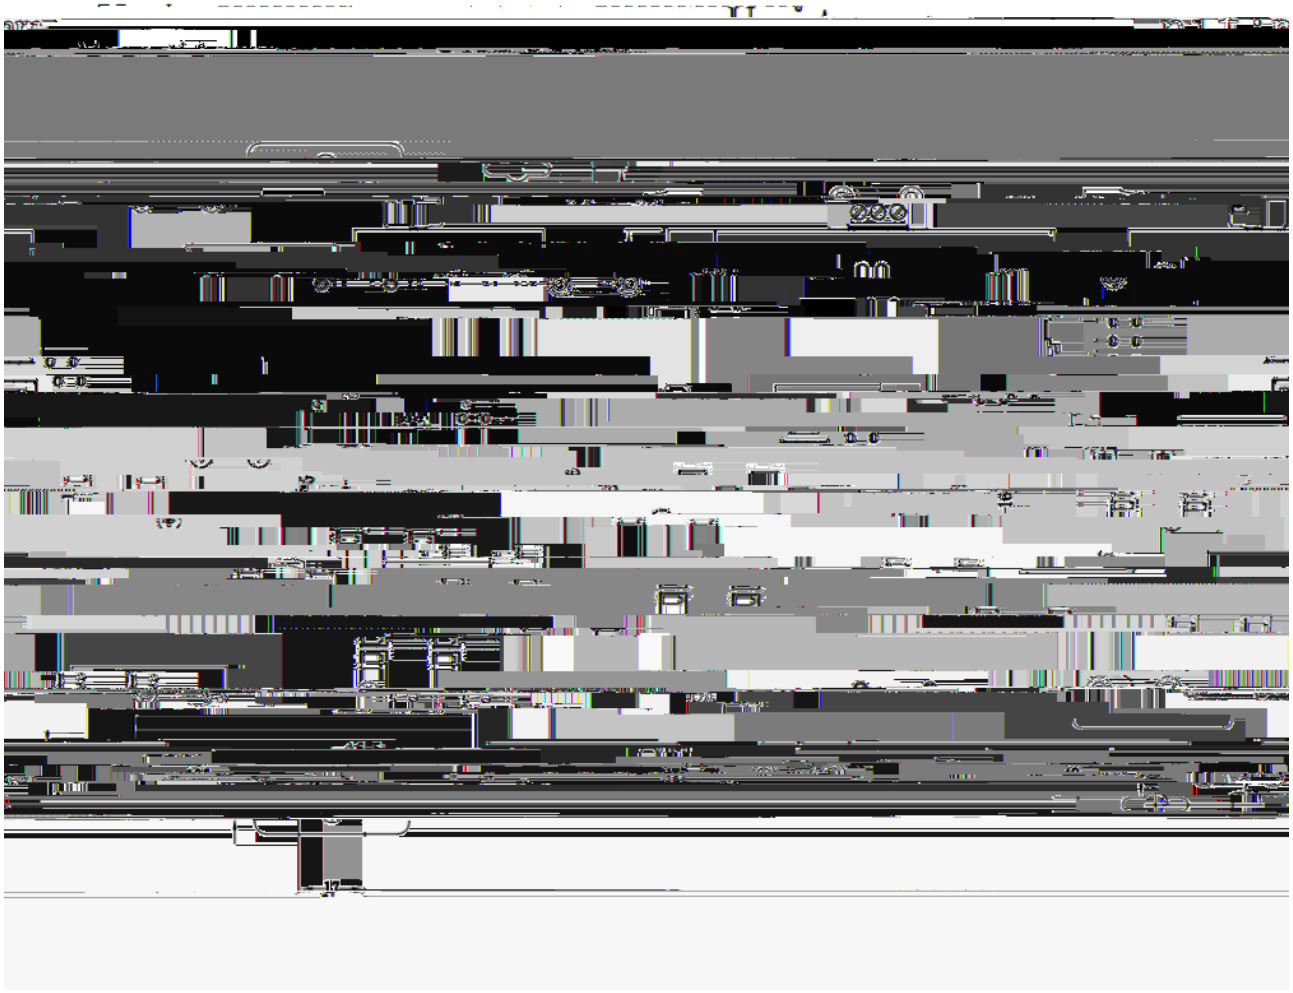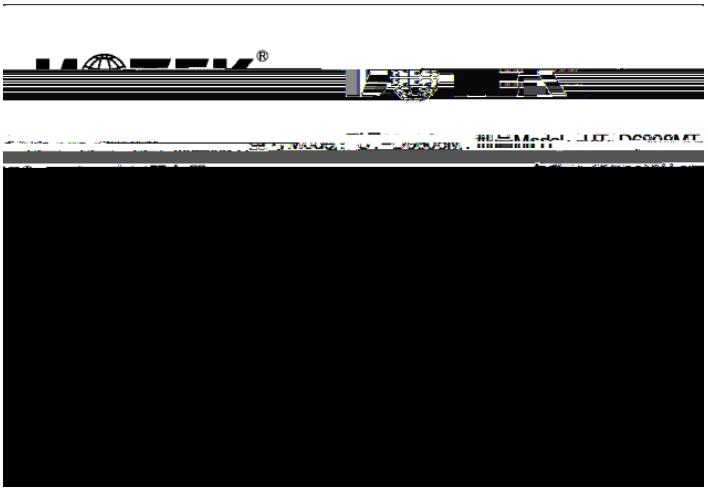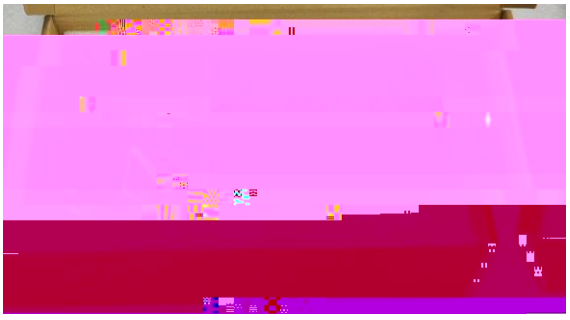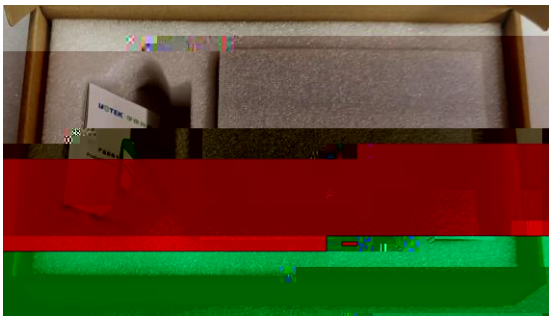
135 ± 0.5mm 100 ± 0.5mm 49mm ± 0.5mm