

5pEce

Ö UT-5209

-

+X

B\$

>

-

-...

108² 584^y

1.1 8^y

1.2 8

18² 8

1.1 8

1.2 8

Lt...

5, 8 B4

1.1 áý

87 + XÑÑ + 5ZÄ7LÈ5PÈ

87 A50XpÈ

AÑE-87)Z7F

ÈXg55Ä

1.2 äXB

-- 80ÿ

-- PÛP

-- 8E04B

8B3Ö

2400Ä 4800Ä 9600Ä 19200Ä 38400Ä 115200 bit/sÄ

Ö

RS-232/485/422 EöeRS-485/422

HÄe»

9-30V(DC) 1WÄ

7X)B

:

8Ö : -20 85Ä

-()Ö : -40% 85%


CYÖ : -45 +150

ÈÖ

win98/win2000/winXP/Vista

1\ ...8† , >|

1.1 È

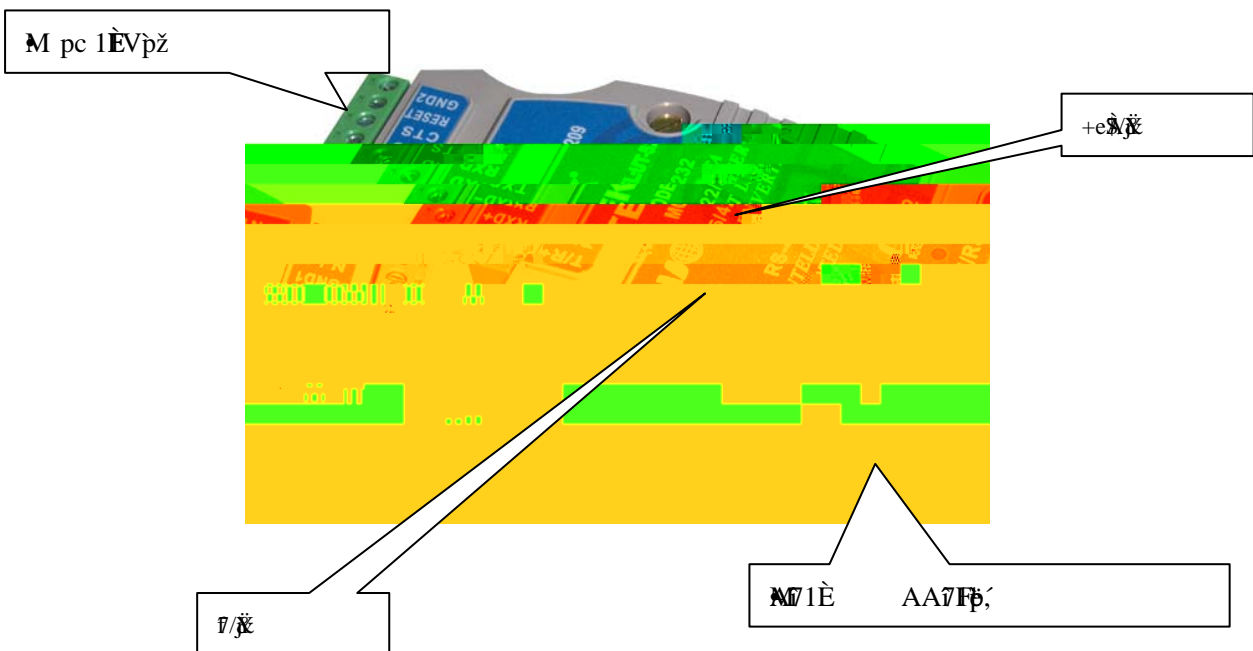

10Pin7J } ° y

7J }	Ê y	B\$
1	T/R+Ä 422 F +Ä 485+	422 +/485+'
2	T/R-Ä 422 F -Ä 485-	422 -/485-'
3	RXD+Ä 422 Ö +Ä	422 f +'
4	RXD-Ä 422 Ö -Ä	422 f -'
5	N/C ÖÄ	F
6	N/C ÖÄ	F
7	GND1 (4i)	Ö71'
8	N/C ÖÄ	F
9	VCC ÖÄ	+eÄ 9-48VÄ
10	GND (4i)	+eÄ

Q16\Q1-0Z-(ÄI

½

±XEWÄÖPÄÄ

\Q+X&M+0EPI@

pXEX@»

±VM698±XÖE

Ä

\QXÄ9BÄ5Ä

Lt 5Ö.

5Ö.

UT-5209 QÄ

30PÄ

RCSEXÄXÄXG¼

77E5ÄÄÄ

5SiÄ